

TLG-13-0

Accessoire de fumées

Terminal horizontal

ALU/PVC - 80/125



BOSCH

Notice de montage

I - PRESENTATION

1 - DESCRIPTION

Le kit ventouse horizontale permet de réaliser le raccordement de l'évacuation des produits de combustion de la chaudière en ventouse droite (L = 0,8 m) ou en ventouse coudée en utilisant les rallonges et coudes en option.




Cet accessoire ALU/PVC est exclusivement destiné au raccordement d'une chaudière agréée pour fonctionnement en version étanche de type C.

Combustible gaz.

Température maximale des fumées : 250 °C

2 - COMPOSITION

Repère	Désignation	Nbr
1	Terminal ALU/PVC Ø 80/125 (L = 0,8 m)	1
2	Cache éclat extérieur	1
3	Cache éclat intérieur	1
-	Notice de montage	1

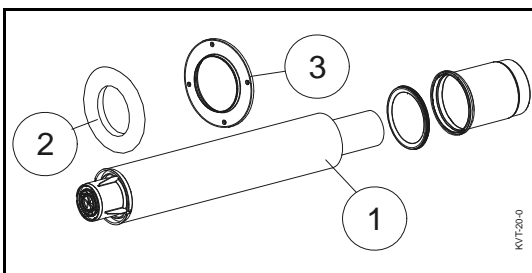

3 - ACCESSOIRES (OPTION)

Repère	Désignation
4	Rallonge concentrique ALU/PVC Ø 80/125 (L = 0,5 m) avec emboîture
5	Rallonge concentrique ALU/PVC Ø 80/125 (L = 1 m) avec emboîture
6	Coude concentrique 45° ALU/PVC Ø 80/125
7	Coude concentrique 90° ALU/PVC Ø 80/125
8	Manchon coulissant ALU/PVC Ø 80/125
9	Manchon d'évacuation des condensats ALU/PVC Ø 80/125

II - INSTALLATION




Veiller à réaliser des assemblages étanches des tubes et coudes d'aménée d'air et d'évacuation des produits de combustion.

Suivre les instructions énoncées dans la notice technique de la chaudière.

Utiliser le manchon coulissant (rep. 8) en option pour adapter la longueur de la ventouse à l'installation.

Utiliser du savon liquide en appliquant celui-ci sur environ 5 cm de la partie du tube à emboîter pour faciliter l'assemblage.

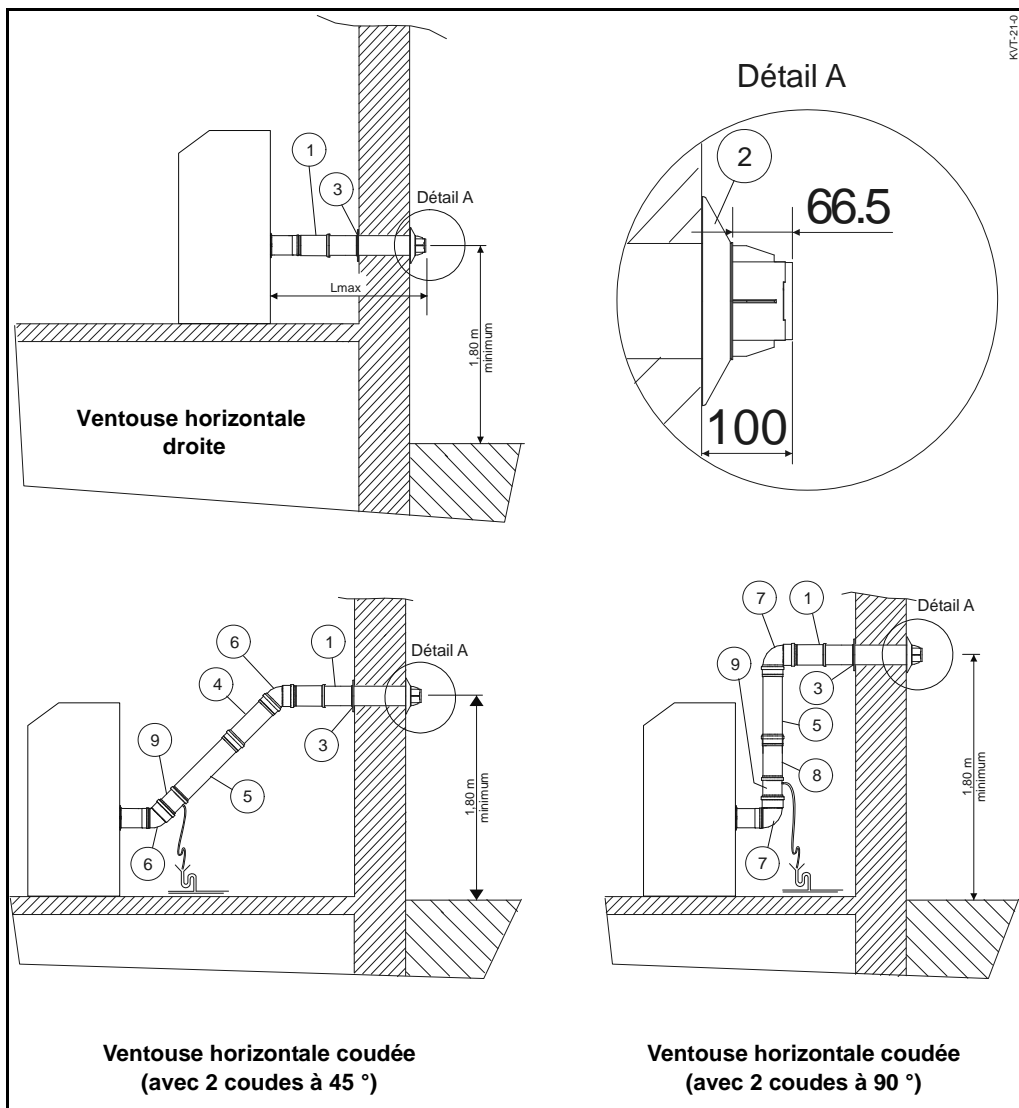

Bosch Thermotechnologie SAS
B.P. 1
F-29410 Saint-Thégonnec

www.bosch-climate.fr



0,118 € TTC / MN